

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY ENSO 100 HYGRO

EBERG

CECHY URZĄDZENIA

- Średnica przyłączeniowa: 100, 120 mm
- Wydajność: max. 130 m³/h
- Nowoczesne, eleganckie wzornictwo
- Łożyska kulkowe
- Możliwość montażu na ścianie lub suficie
- Zintegrowana klapa zwrotna
- Wykonanie z wysokiej jakości tworzywa
- Estetyczny, szklany panel przedni
- W dwóch wariantach kolorystycznych: biały (W), czarny (B)

OPIS PRODUKTU

Wentylatory łazienkowe ENSO charakteryzują się unikalną konstrukcją i estetycznym wzornictwem.

Panel przedni jest wykonany z trwałego szkła hartowanego, natomiast obudowa wraz z króćcem z odpornego na uderzenia i promieniowanie UV tworzywa sztucznego ABS.

Wentylator wyposażony jest w łożyska kulkowe, dzięki którym charakteryzuje się długą żywotnością, wyższą wydajnością i możliwością montażu w dowolnej pozycji (na ścianie lub suficie). Model ten wyposażony został w wyświetlacz aktualnej wartości temperatury i wilgotności w pomieszczeniu, zlokalizowany na panelu przednim.

Wentylator przeznaczony jest do ciągłej wentylacji ogólnej (przez 24 godziny), wyposażony w opóźnienie czasowe (zakres regulacji 0 do 15 minut), czujnik wilgotności względnej (zakres regulacji 40-90%) oraz dwubiegowy silnik.

Dzięki zastosowaniu dwubiegowego silnika możliwa jest praca ciągła urządzenia na niskim biegu.

Wysoki bieg zostaje załączony automatycznie przy wzroście wilgotności w pomieszczeniu lub np. poprzez wyłącznik światła. Po obniżeniu zawartości wilgoci w pomieszczeniu lub wyłączeniu światła wentylator będzie nadal pracował na wysokim biegu przez taki okres, jaki wynosiła nastawa opóźnienia czasowego.

Wyposażony w klapę zwrotną wykonaną z elastycznego tworzywa, która zapobiega zjawisku cofania się powietrza z kanałów wentylacyjnych do pomieszczenia.

Przeznaczone są do wentylacji łazienek, toalet, kuchni, małych biur i sklepów.

Dostępne kolory: biały (wersja W), czarny (wersja B).

Wentylator napędzany jest przez jednofazowy silnik elektryczny (220-240V, 50 Hz).

Silniki posiadają zintegrowane zabezpieczenie termiczne oraz stopień ochrony IPX4.

CECHY PRODUKTU



Wyświetlacz aktualnej wartości temperatury i wilgotności w pomieszczeniu.



Wentylator wyposażony w klapę zwrotną.

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY


ENSO 100 HYGRO

EBERG

DANE TECHNICZNE


Typ	Bieg wentylatora	Wydajność V_{max} [m ³ /h]	Moc P_{nom} [W]	Zasilanie U_n/f [V/Hz]	Ciężnienie akustyczne [dB(A)]	Waga m [kg]	Timer regulowany	Higrostat regulowany	Wyświetlacz temperatury i wilgotności
ENSO 100 HYGRO	L	60	7	220-240/50	28	0,84	TAK	TAK	TAK
	H	75	8		33				
ENSO 120 HYGRO	L	78	9	220-240/50	31	0,93	TAK	TAK	TAK
	H	130	11		35				

WYMIARY

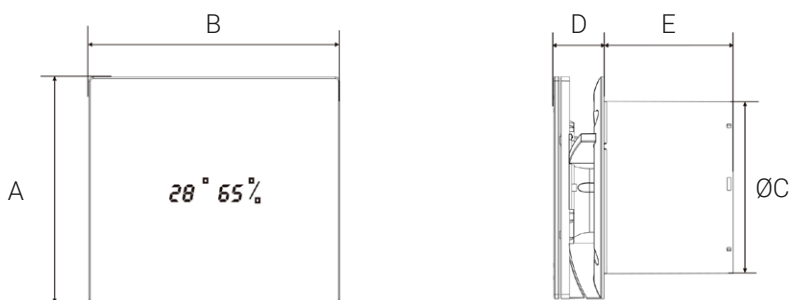

Typ	A [mm]	B [mm]	ØC [mm]	D [mm]	E [mm]
ENSO 100 HYGRO	140	160	97	38	100
ENSO 120 HYGRO	155	180	115	35	100

ENSO 100 HYGRO

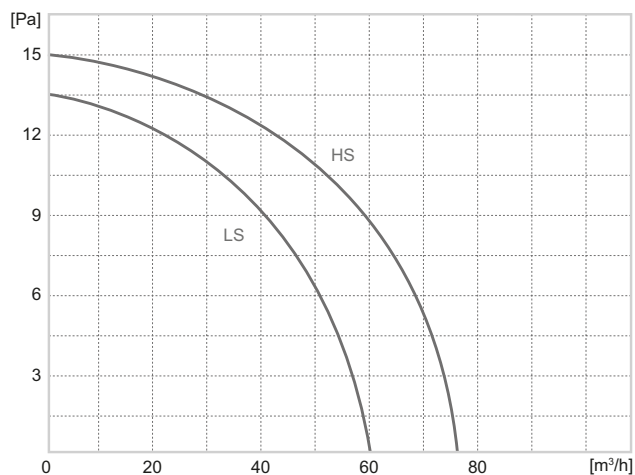

ENSO 120 HYGRO

